


Geberit nazidni vodokotlić AP110, start/stop ispiranje

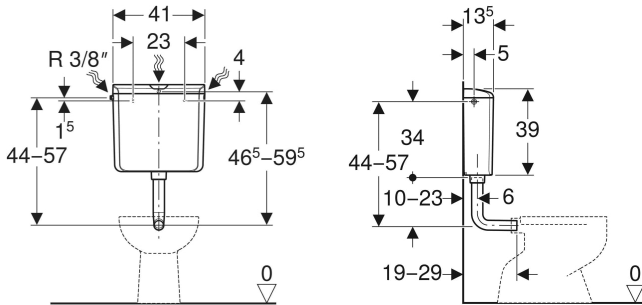

PRIMJENE	TEHNIČKI PODACI	OPSEG ISPORUKE
• Za nisku montažu	Tlak protoka Temperatura skladištenja Temperatura vode maks. Tvorničke postavke količine ispiranja Područje podešavanja količine vode za ispiranje Materijal	0.1–10 bar ≤ 40 °C 25 °C 9 l 6 / 9 l ABS
SVOJSTVA		• Armirano crijevo 3/8" • Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm • Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm • Pričvrsni materijal INFO • Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Art. br.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm
136.610.11.1	alpsko bijela	41	39	13.5